


Furty CAME oferują bezpieczeństwo oraz praktyczność w systemie kontroli dostępu dla pieszych. Głównym atutem bramki jest wytrzymałość oraz wysokiej jakości wykonanie. Furty wyposażone są w oświetlenie przejścia oraz piktogramy LED wyświetlające informacje o stanie przejścia.

CECHY GŁÓWNE FURTY

- Bramka występuje w wersji z jednym lub dwoma przejściami
- Ruch dwustronny [wejście/wyjście]
- Rotor z układem ramion 120°
- Oświetlenie przejścia
- Wbudowane piktogramy LED [wskaźnik kierunku i statusu]
- Szerokość przejścia : ok. 600 mm
- Wbudowana elektronika sterująca oraz zasilacz

STANDARDOWE KOLORY MALOWANIA

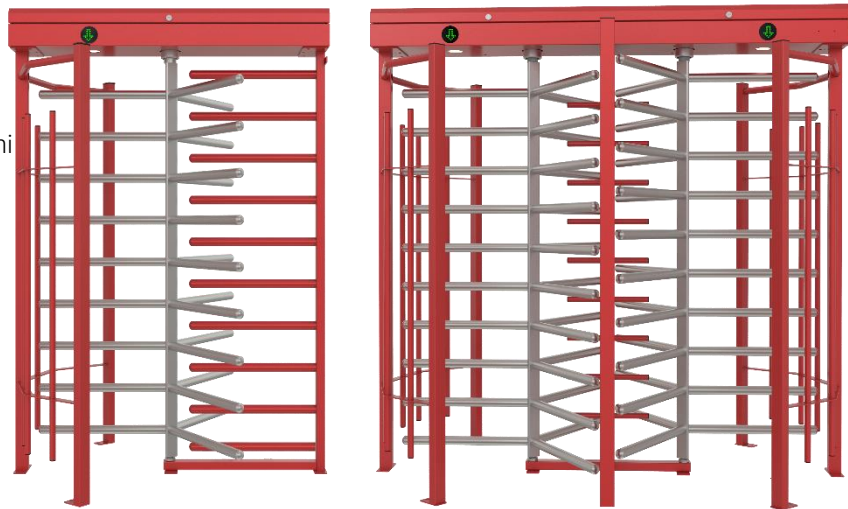

WYKOŃCZENIE

Bramki obrotowe występują w trzech wersjach:

BTC 300 - korpus wraz z rotorem ze stali, malowany proszkowo w jednym ze standardowych kolorów RAL.

BTC 300 / 25 - korpus ze stali, malowany proszkowo w jednym ze standardowych kolorów RAL, rotor - stal nierdzewna 304

BTC 300 / 100 - korpus wraz z rotorem wykonany ze stali nierdzewnej 304

Opcja dodatkowa - ocynk ogniowy elementów stalowych

DANE TECHNICZNE


- Zasilanie: 100-120 / 220-240 V A.C. 50-60 Hz
- Temperatura pracy: -20°C do 68°C
- Pobór mocy: 20W bramka pojedyncza, 40W podwójna
- Stopień ochrony obudowy: IP 56.
- W przypadku awarii zasilania lub sytuacji awaryjnej rotor obraca się swobodnie umożliwiając przejście.
- Nominalna liczba przejść w wersji standard: ~18 osób/minuta na rotor
- Nominalna liczba przejść w wersji z silnikiem wspomagającym ruch rotora: ~15 osób/minuta
- Zmienne tryby pracy w tym kontrolowany dostęp z obu stron, czy swobodne wyjście z jednej strony.
- System dostarcza informację o przejściu za pomocą wyjść przełącznikowych
- Wysterowanie poprzez styk bez potencjałowy. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu które posiadają wyjścia bez potencjałowe.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Mechanizm silnikowy wspomagający ruch podczas przejścia
- Zadaszenie
- Wsporniki montażowe
- Czytnik kart
- Urządzenia do kontroli zdalnej
- System grzewczy do -50°C
- Obudowa ochronna IP 66

WYMIARY

BTC 300 S

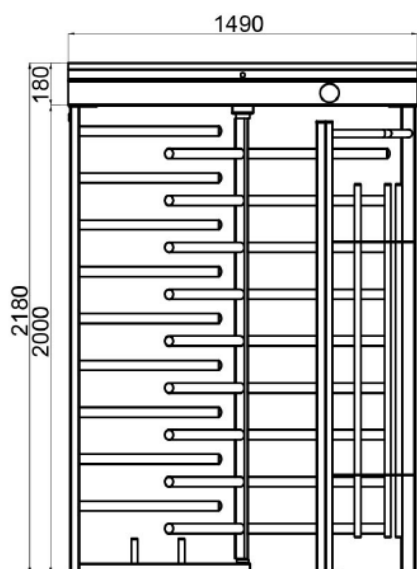

BTC 300 D

